

Le maître spécialiste en **fenestration**

FENÊTRES



nordist



Fenêtre à battant et à auvent



- ▶ Volet avec patins supporteurs de positionnement, unique dans l'industrie.
- ▶ Cadre rigide monocoque tout PVC, soudé par fusion pour une rigidité accrue.
- ▶ Profils tout pvc multi-chambres assurant une isolation maximale.
- ▶ Cavité de finition de 1/2" et 3/4" intégrée au cadre intérieur.
- ▶ Encavure pour recevoir un ancrage métallique.
- ▶ Triple coupe-froid à haut rendement énergétique intégré au cadre.
- ▶ Unitée scellée double de 22mm (7/8") avec en option une unité scellée triple de 31.4mm (1 1/4").
- ▶ Moustiquaire amovible en fibre de verre dans un cadre d'aluminium émaillé avec empattement intérieur pour une apparence et une performance supérieures.
- ▶ Manivelle repliable standard.
- ▶ Ouverture du volet à 90° pour faciliter le nettoyage de l'intérieur.



Performance

- ▶ A3 - B7 - C5.



Fenêtre guillotine



- ▶ Cadre rigide monocoque tout PVC, soudé par fusion pour une rigidité accrue.
- ▶ Profilés tout pvc multi-chambres assurant une isolation maximale.
- ▶ Volet ouvrant basculant vers l'intérieur pour faciliter le nettoyage.
- ▶ Volet ouvrant pourvu d'un mécanisme «oméga» en acier inoxydable ultra résistant.
- ▶ Triple coupe-froid sur le contour des volets ainsi que coupe-froid double à la rencontre des volets pour une efficacité énergétique de haute performance.
- ▶ Unité scellée double avec intercalaire non-conducteur de haute performance, disponible avec plusieurs types de vitrage.
- ▶ Moustiquaire en fibre de verre avec cadre en aluminium blanc.
- ▶ Barrure ultra robuste pour une sécurité exceptionnelle.

Performance

- ▶ A3 - B7 - C4.



Fenêtre coulissante



- ▶ Cadre rigide monocoque tout PVC, soudé par fusion pour une rigidité accrue.
- ▶ Profilés tout pvc multi-chambres assurant une isolation maximale.
- ▶ Volet situé dans la partie isolée du mur pour un rendement maximum.
- ▶ Volet coulissant muni de roulettes avec roulement à bille en tandem pour une opération toute en douceur.
- ▶ Unité scellée double avec intercalaire non-conducteur de haute performance, disponible avec plusieurs types de vitrage.
- ▶ Moustiquaire en fibre de verre avec cadre en aluminium émaillé.
- ▶ Système d'étanchéité à triple coupe-froid pour une efficacité énergétique de haute performance.
- ▶ Barrure ultra robuste pour une sécurité exceptionnelle.
- ▶ Triple coupe-froid sur le contour des volets, ainsi que coupe-froid double à la rencontre des volets pour une étanchéité supérieure.

Performance


- ▶ A3 - B7 - C4.



Modèles standards de fenestration



Fenêtres à battant

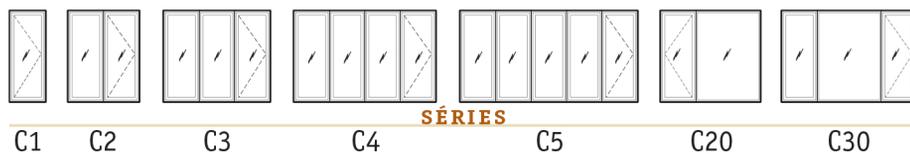

Baie

Arc

Arc



Fenêtres à auvent



Fenêtres à guillotine simple



Fenêtres coulissantes simples



Fenêtres à formes irrégulières



Fenêtres panoramiques

